


# Lamy.Lux ENFC Electric

EVACUATORE NATURALE FUMO E CALORE  
SISTEMA DI APERTURA ELETTRICA 24V

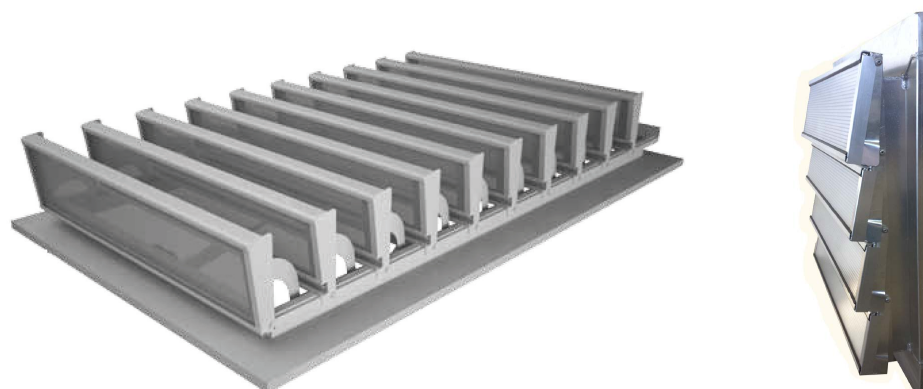

## Lamy.Lux

Sistema multifunzionale a lamelle per aerazione ed evacuazione di fumo e calore. Lamy.Lux può essere impiegato, tramite l'utilizzo di apposite staffe, sia in posizione verticale sulle facciate, in orizzontale sulle coperture o inclinato sugli shed. Lamy.Lux è indicato sia per la ventilazione giornaliera degli ambienti che per evacuare fumo e calore in caso di incendio.

## Caratteristiche:

Tamponamento lamelle disponibile in diversi materiali: polycarbonato alveolare, alluminio, pannello sandwich. Colorabili in tutte le tonalità RAL (a richiesta). Flangia di fissaggio per l'adattamento a qualsiasi situazione di montaggio.

Sistema di apertura ELETTRICO 24V. Sistema di apertura EFC conformi alla norma EN 12101-2. Modelli disponibili in diverse dimensioni e varianti.

## Peculiarità:

Grande versatilità d'impiego: sistema installabile con funzione di EFC o di ventilazione, sia sulla copertura che sulla facciata. Ridotta profondità di montaggio, che rende praticamente possibile l'installazione su qualsiasi tipo di struttura.

## Materiali

Le lamelle sono composte da: profilati estrusi in alluminio naturale T5 UNI 6060, a sezione dedicata, predisposti di nervature a binario necessarie per l'inserimento dei tamponamenti e studiate per l'ancoraggio dei meccanismi indispensabili alla movimentazione. Elementi in lamiera di alluminio naturale pressopiegati. Completo di: guarnizioni di tenuta in EPDM, boccole in teflon ed elementi di fissaggio in alluminio e inox. Tamponamenti disponibili in: alluminio naturale 20/10, polycarbonato alveolare da 10 mm opalino o trasparente, pannello sandwich Alu/poliuretano/Alu da 10 mm.



## Telaio

Il telaio è realizzato in lamiera di alluminio naturale saldato a TIG con specifiche flangie di fissaggio.

## Spoiler

Lo spoiler è realizzato in profilati estrusi in alluminio naturale TS UNI 6060, a sezione dedicata, predisposti di nervature specifiche per garantire resistenza agli agenti atmosferici ed un rapido fissaggio.

## DATI TECNICI

ATTUATORE ELETTRICO	TENSIONE 24V
BASE TEMPERATURE AMBIENTE	0° C
AFFIDABILITA'	RE 1000 doppia funzione
APERTURA SOTTO CARICO	SL 500
CARICO VENTO	WL 1500
RESISTENZA AL CALORE	B 300
NUMERO CICLI APERTURA	50 + 10.000
ANGOLO DI APERTURA	90°

## DIMENSIONI

	da cm	a cm
Larghezza apertura	77,5	150
Altezza apertura	77,5	260



Certificazione a norma  
ISO 9001