





LUCERNARI APRIBILI MANUALI


SCHEDA
PRODOTTO

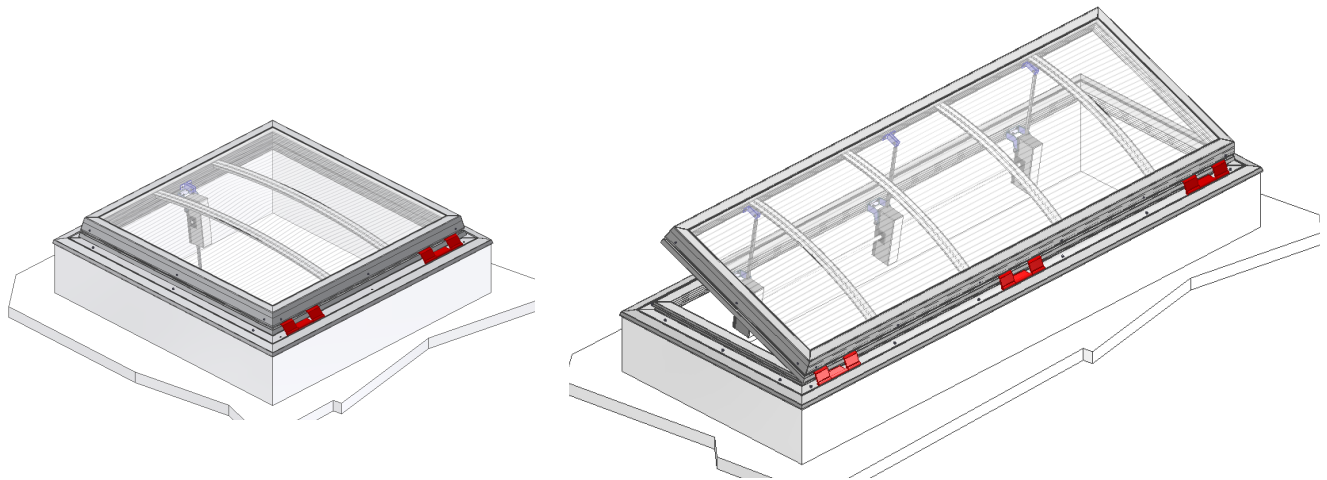


Disponibilit  e accoppiamenti profili in alluminio



Profilo freddo standard



Profilo taglio termico (TT)

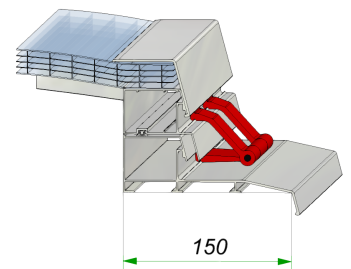

Profilo freddo per cordolo largo

Descrizione del prodotto

Telaio fisso e controtelaio mobile realizzati con profilati estrusi in alluminio naturale a NI a sezione dedicata predisposti sotto il perimetro di un occhio a garanzia delle infiltrazioni di acqua piovana e di speciali verniciature necessarie per l'ancoraggio dei meccanismi di apertura. Sistema di cerniere create di sicurezza in nero anodizzato in funzione della dimensione fissate. I telai apribili vengono forniti anche in versione delle cerniere realizzate tra liti saldati a liti in Inert al fine di assicurare i nodi di collegamento. Completo di cerniere di alluminio e armazzone di tenuta in E D Ethylene propylene Diene monomer. Il telaio e il controtelaio sono realizzati con profilati estrusi in alluminio rispondente alle norme UNI EN.

Coppola realizzata con lastra di policarbonato a spessore in diverse spessori in base alle esigenze del Cliente fissate tra liti per la lastra realizzata in profilo di alluminio estruso con anodi saldati.

Sistema di apertura esterno a manovella a liti di sollevamento e chiusura a liti con opzione liscio.

Le dimensioni sono realizzate in base alle esigenze del cliente con nastri di chiusura per le porte rettangolari e per le porte adrate. Le misure interne.

GEOLUX S.r.l. si riserva il diritto di modificare i dati inseriti nella presente scheda senza obblighi di preavviso.