





# LUCERNARI APRIBILI ELETTRICI


SCHEDA  
PRODOTTO

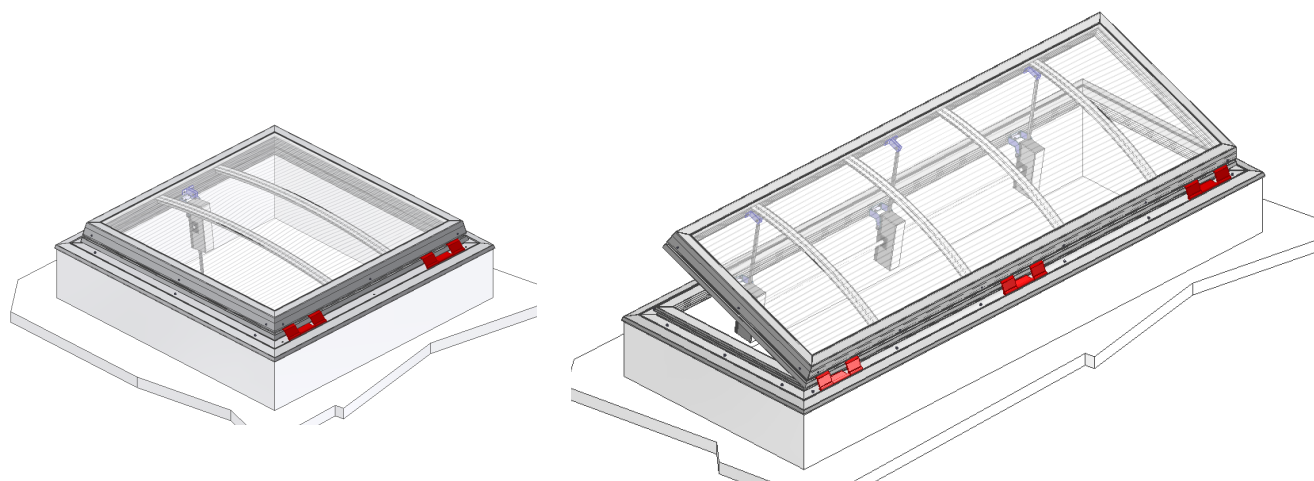


## Disponibilit  e accoppiamenti profili in alluminio



Profilo freddo standard



Profilo taglio termico (TT)



Profilo freddo per cordolo largo

## Descrizione del prodotto

Telaio fisso e anta mobile realizzati con profilati estrusi in alluminio naturale lega T5 UNI 6060 a sezione dedicata, predisposti su tutto il perimetro di un gocciolatoio a garanzia delle infiltrazioni di acqua piovana e di speciali nervature a binario necessarie per l'ancoraggio dei meccanismi di apertura. Sistema di centine curvate di sicurezza in numero variabile in funzione della dimensione, fissate sul telaio apribile. L'unione degli angoli ed il fissaggio delle centine   realizzato tra-mite saldatura a TIG, (Tungsten Inert Gas), al fine di assicurare giunti di elevata qualit . Completo di cerniere di alluminio e guarnizioni di tenuta in EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer).

Il telaio e l'anta sono realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alle normativa UNI EN 573-3.

Cupola realizzata con lastra di policarbonato alveolare curvata a freddo in diversi spessori in base alle esigenze del Cliente. Fissaggio tramite ferma lastra realizzato in profilo di alluminio estruso con angoli saldati. Sistema di apertura elettrico tramite attuatore a 24 o 230 V. corsa 300 - 500 - 750 - 1000 mm. Le dimensioni sono realizzabili in base alle esigenze del cliente con un massimo di 200x600 cm per le forme rettangolari e 300x300 cm per le forme quadrate. (Misure interne).

GEOLUX S.r.l. si riserva il diritto di modificare i dati inseriti nella presente scheda senza obblighi di preavviso